

MA.CO.2L

macoduelle.com 
Italian Woodworking Machinery

C300



Combinata 5 lavori

Pialla a filo

Pialla a spessore

Cavatrice

Toupie

Sega circolare con inclinazione

Combined 5 operations



Surface planer

Thicknesser

Mortiser

Spindle Moulder

Circular saw with tilting blade


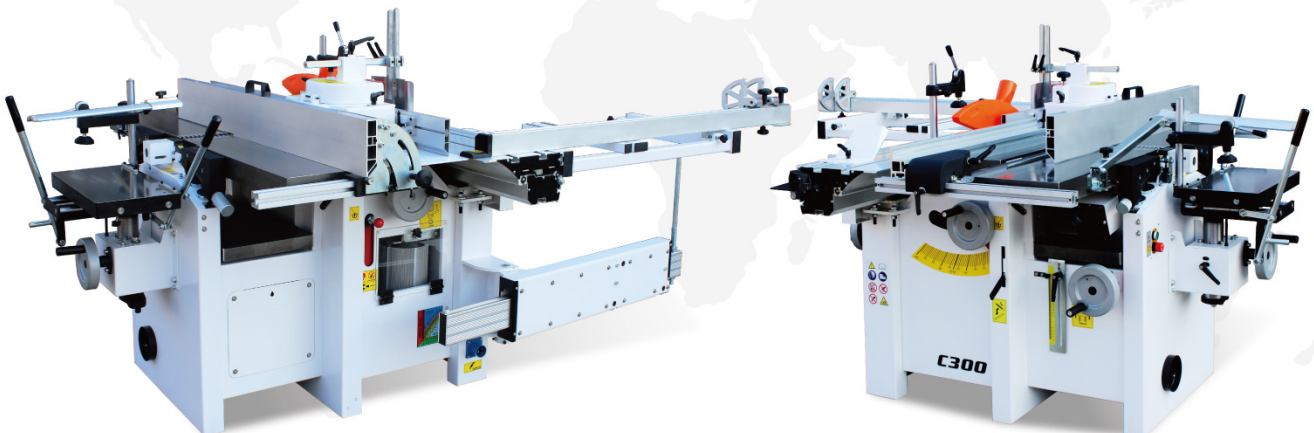
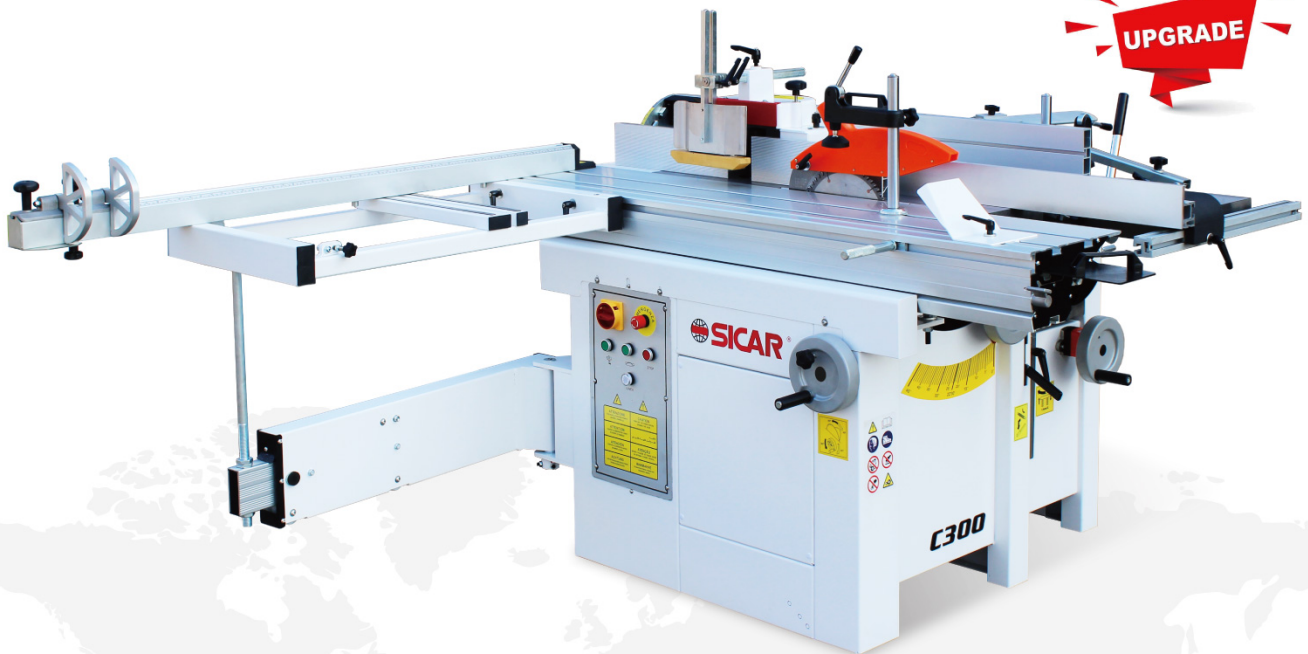




C300

Dimensioni & dati tecnici
Dimensions & technical datas

Pialla A filo	Planer	Unit	C300
Piani di lavoro	Working table	mm	300x1500
Diametro albero porta coltelli	Cutter block diameter	mm	70
Velocità rotazione albero	Cutterblock rotation speed	r.p.m.	5700
Dimensioni coltelli(3 coltelli)	Dimensions knives(3 knives)	mm	300x20x3(300x25x3)
Registr. max piani	Max table adjustment	mm	4
Pialla A Spessore	Thicknesser		
Piano di lavoro	Working table	mm	300x660
Velocità avanzamento	Feed speed	m/1'	7
Passaggio legno	Working height	mm	4-220
Cavatrice	Mortiser		
Piano di lavoro	Working table	mm	250x500
Corsa longitudinale /trasversale/verticale	Longitudinal/Trasversal/Vertical stroke	mm	205/95/90
Mandrino(M18*1.5-S)	Churck (M18*1.5-S)	mm	0-16
Sega circolare	Circular saw		
Piano di lavoro	Working table	mm	220x1000
Velocità di rotazione/incisore	Shaft rotation/Engraver speed	r.p.m.	4500/7000
Lama dimension	Blade diameter	mm	250x30
Altezza max.taglio 45°/90°	Cutting height at 45°/90°	mm	50/80
Passaggio max. fra lama e guida	Cutting width parallel fence	mm	500
Incisore	Engraver blade diameter	mm	90x22
Toupie (Fresatrice verticale)	Shaper		
Piani di lavoro	Working tables	mm	220x1000
Velocità di rotazione	Shaft rotation speeds	r.p.m.	2000/3100/4400/7000
Diametro albero standard	Standard shaft diameter	mm	30/35/50
Corsa verticale albero	Shaft vertical stroke	mm	115
Diametro max utensile	Max. tool diameter	mm	160
Profondità tenonare max.	Max. tenoning depth	mm	55
Dotazioni standard	Standard accessories		
Potenza motori trifase	3-phase motor power	HP - KW	3,0 - 2,2
Dimensioni carro	Carriage dimensions	mm	1250x315
Peso	Weight	kg	560
Accessori a richiesta	Optional accessories		
Motore monofase	Single-phase motor	HP - kW	3,0 - 2,2
Motore maggiorato trifase	Increased 3-phase motor	HP - kW	4,0 - 3,0
Dimensioni e corsa	Dimension Carriage	mm	1600/1800/2000/2200



Optional accessories Accessori a richiesta

Spiral Cutter Heads
Albero elicoidale per pialla



Wescott (Chuck)
Wescott (Mandrino)



Mortiser Bits N°6
Punte per Cavatrice- 6



Cutter Heads N°7
Coltelli N°7




Angle Ruler Pro
Goniometro Pro



Contouring fence
Guida a contornare




Tenoning fence
Cuffia a tenonare



Planer Knives
Coltelli Pialla



Saw Blade
Lama sega



Engraver
Incisore



Moving wheels
Sistema di spostamento



MA.CO.2L srl
Via Torino 31, 37053 Cerea, (VR), ITALY
+39 044 230 295
info@macoduelle.com
www.macoduelle.it

MA.CO.2L